JONIX cube

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА



MADE IN ITALY

**УСТРОЙСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА
С ТЕХНОЛОГИЯ ИЗПОЛЗВАЩА СТУДЕНА ПЛАЗМА**

Тези инструкции са преведени от италиански (оригиналния език).
JONIX srl си запазва всички права по отношение на това ръководство, включително правото да прави всяка необходима промяна или подобрение на своите продукти и на ръководството по всяко време и без предизвестие. Забранено е възпроизвеждането изцяло или частично на това ръководство без съгласието на JONIX srl.

съдържание

1 – Обща информация
1.1 – Сериен номер 5
1.2 - Отговорност 5
1.3 - Означения 6

2 – Предупреждения и общи забрани 6

3 – Начин на работа 7

4 – Техническа информация 9
4.1 – Описание на компонентите 9
4.2 – Технически характеристики 9
4.3 – Сменяеми резервни части 9

5 – Получаване, транспорт и съхранение 10
5.1 - Опаковка 10
5.2 – Разполагане и транспорт 10
5.3 – Входящ контрол 10
5.4 - Съхранение 10
5.5 – Позициониране в работни условия 10

6 – Инсталация и въвеждане в експлоатация 11
6.1 – Изисквания за безопасност 11
6.2 - Стартиране 12
6.3 Избор на място за инсталация
6.4 – Електрическа свързаност 13
6.5 - Захранване 13
6.6 - Употреба 13
6.7 – Контролен панел 14

7 - Поддръжка 16
7.1 - Предупреждения 16
7.2 – Регулярна поддръжка 16
7.2.1 – Почистване на генераторите 16
7.2.2 – Почистване на филтъра 20
7.2.3 – Външно почистване 20
7.3 – Специализирана поддръжка 21
7.3.1 – Подмяна на генераторите 21

8 – Оперативни проверки и проблеми 24

9 - Изхвърляне 25

10. Гаранционни условия 26

11. Декларация за съответвие 27

Благодарим ви, че избрахте JONIX cube.

Това ръководство съдържа информация и това, което се счита за необходимо за транспортиране, инсталиране, използване и поддържане на JONIX cube.

Неправилната инсталация на устройството и / или неспазването на инструкциите в това ръководство може да обезсили гаранцията, която производителят издава за своите продукти.

Производителят не носи отговорност за преки и / или косвени щети, причинени от неправилен монтаж или повреди, причинени от модулите, инсталирани от неопитен и / или неоторизиран персонал. По време на покупката проверете дали устройството е непокътнато и пълно.

Производителят отказва всякаква отговорност в случай на телесна повреда или имуществена повреда в резултат на неправилна употреба на устройството или неспазване на инструкциите за употреба и безопасност, посочени в това ръководство. Във всеки такъв случай всяко искане за гаранция ще бъде невалидно.

Всички оплаквания трябва да се подават в писмена форма в рамките на 8 дни след получаване на стоките.
За повече информация, изтегляне на ръководството или видеоурок, ви каним да посетите www.jonixair.com.

1 Обща информация

1.1 Табела сериен номер

Оборудването, описано в това ръководство, е снабдено с таб[illegible]еля:

a Търговско наименование

b Артикулен номе

c Сериен номер

D Захранване- тип и консумация



JONIX cube е в съответствие с Директиви: 2006/4[illegible]
последващи изменения.

ВАЖНО

JONIX cube е проектиран и произведен да дезинфекцира въздуха в помещения, в които има хора (домове, офиси, магазини), което е несъвместимо с наличието на токсични и запалими газове. Поради това е строго забранено да се използва устройството в среда, в която въздухът се смесва и / или се променя от други газообразни съединения и / или твърди частици. Използването на устройството за цели, различни от предвидените и които не отговарят на описаните в това ръководство, незабавно ще освободи производителя и неговите дистрибутори от пряка и / или непряка отговорност.

1.2 Отговорност

Неспазването на инструкциите, съдържащи се в това ръководство за употреба и поддръжка, освобождава производителя от всякаква отговорност. За информация, която не е включена или която не може да бъде изведена от Ръководството, консултирайте се директно с производителя..

JONIX srl
Viale Spagna 31/33 35020
Tribano-PD-Italy
http://www.jonixair.com

По-специално, ако поддръжката на оборудването се извършва по начин, който не е в съответствие с предоставените инструкции, или по начин, който застрашава целостта или променя характеристиките, JONIX srl се освобождава от всякаква отговорност, свързана с безопасността на хората и неправилната работа на съоръжения

1.3 Означения

Моля, обърнете най-голямо внимание на следните символи и тяхното значение. Те наблягат на конкретна информация, като например:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отнася се за интеграции или предложения относно правилното използване на устройството.

Опасност: Отнася се за опасни ситуации, които могат да произтекат от използването на устройството, за да се гарантира лична безопасност.

Забранено: Този символ се отнася до операции, които трябва да се избягват при всякакви обстоятелства и следователно са забранени.

Високо напрежение
Не отваряйте и не махайте врати или защити, преди да изключите захранващото напрежение.

Внимание!
Задължително е използването на защитни ръкавици.

Отпадъци от елеектрическо и електронно оборудване.

Оборудването е в съответствие с Директивата за отпадъчното електрическо и електронно оборудване (WEEE). Изхвърлянето на оборудването свободно в околната среда или незаконното изхвърляне на оборудването се наказва от закона.

2 – Предупреждения и общи забрани

Това ръководство с инструкции е неразделна част от устройството и затова трябва да се пази внимателно и винаги трябва да придружава устройството, дори в случай, че то се продава на друг собственик или потребител. В случай, че е повреден или загубен, свържете се с JONIX srl за друго копие или изтеглете документа от www.jonixair.com

Ремонтите и поддръжката трябва да се извършват от упълномощен персонал на JONIX srl или от квалифициран персонал съгласно разпоредбите, посочени в това ръководство. Не променяйте и не подправяйте устройството, тъй като това може да доведе до опасности, а производителят на устройството не носи отговорност за причинени щети.

След отстраняване на опаковката проверете дали съдържанието е непокътнато и пълно. В случай на несъответствие, моля, свържете се с компанията, която ви е продала устройството.

При инсталиране и експлоатация на този продукт е задължително да се спазват изискванията и инструкциите, посочени в това ръководство.

JONIX srl не носи отговорност за щети, причинени на хора, животни или имущество поради грешки при инсталиране, настройка и поддръжка или от неправилна употреба.

Моля, обърнете внимание, че използването на продукти, които изискват електричество, включва спазването на някои важни правила за безопасност като

Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с намалени физически, умствени или сензорни възможности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са дадени инструкции за използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Вземете подходящи предпазни мерки, за да попречите на децата да играят с устройството.

Не докосвайте устройството, ако сте боси и с мокри или влажни части на тялото.

Не извършвайте никакви операции по поддръжка или почистване, без първо да сте изключили устройството от електрическата мрежа, като изключите главния превключвател на системата.

Не променяйте устройствата за безопасност или настройка без предварително разрешение и инструкции от производителя на устройството.

Не дърпайте, не отделяйте и не завъртайте електрическите проводници, излизащи от устройството, дори когато то е изключено от електрическата мрежа.

Не стъпвайте, не сядайте и / или поставяйте предмети върху устройството.


Не пръскайте и не хвърляйте вода или други течности директно върху устройството.

Не отваряйте панелите за достъп до вътрешните части на устройството, без първо да сте изключили превключвателя на системата в положение „изключено“.


Не изхвърляйте и не оставяйте опаковъчните материали на място, достъпно за деца, защото това може да бъде потенциално опасно.

3 – Начин на работа

JONIX CUBE е съчетава висока производителност и модерен, и атрактивен дизайн. Този въздушен йонизатор насърчава контролираното образуване на определени йоннизирани частици (електрически заредени частици) във въздуха, чрез електростатично поле, което симулира естествения процес, който обикновено се случва чрез слънчева радиация, механично или чрез други физически явления. Исторически и научно доказано е, че отделните произведени йонни частици са полезни за хората, особено тези с отрицателен електрически заряд (произтичащи от отделни или малки групи молекули, които получават електрон).

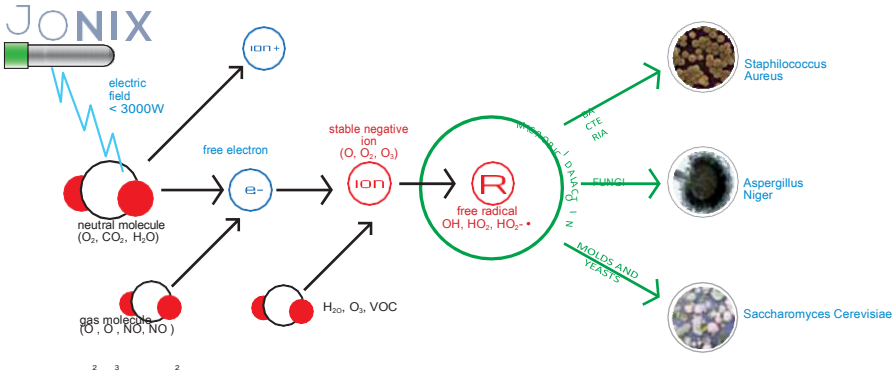

Характеристиката, която прави JONIX откроващ се в сравнение с подобни продукти, е използването на йонизиращи устройства от следващо поколение, характеризиращи се с висока ефективност и селективност, които не водят до значително увеличение на нежеланите подпродукти в дразнещи или дори токсични количества.

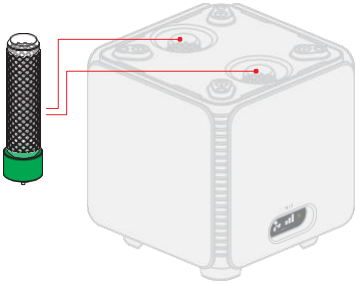

Други важни характеристики на устройството са:


- Ниска консумация на енергия.

- Силно освежаващо действие: той се бори с миризми, причинени от дим, готвене на храна, домашни любимци, обувки, спортно облекло и др., Придавайки на помещението интензивен аромат на чист въздух.

- Естествен процес: той не използва или произвежда химикали.

Устройството има предпазен превключвател, разположен по такъв начин, че когато защитният капак (също случайно) се отвори, захранването към йонизиращите блокове и вентилатора се отстранява.

4 – Технически данни

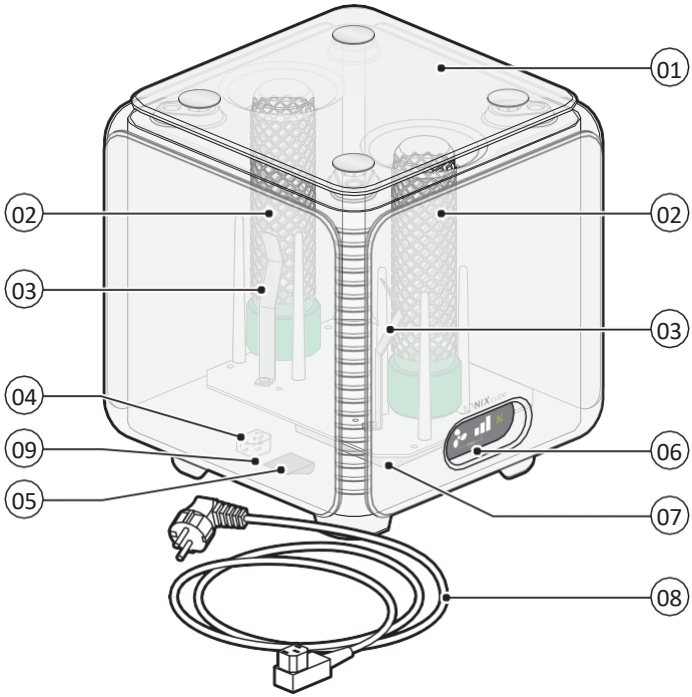

4.1 Описание на компонентите

01	Защитен капак	04	Гнездо на захранващия кабел	07	Капак на филтъраг
02	Йонизиращ генератор	05	Главен превключвател	08	Захранващ кабел)
03	Заземителна пружина	06	Контролен панел	09	Предпазител

4.2 Технически

Модел	Размери (WxDxH) [mm]	Захранване	Консумация [W]	Абсорбция [mA]	Тегло
JONIX cube	238 x 238 x 260	230 V / ~1 / 50Hz	10	51	4

4.3 Резервни части

Код	Описание	Забележка
71KT000001	CUBE плазмен генератрТ	2 бр в комплект
JX40000001	CUBE Захранващ кабел	3x0.75 кабел, SP8848 schuko 90° IEC60320 C13 connector
JX40000002	PROTECTION Предпазител	1 5x20 1A 'F'

5 – Получаване, транспорт и съхранение

5.1 Опаковка

Устройството JONIX Cube, заедно с аксесоарите, се доставя в специална защитна опаковка. Материалите, които не са инсталирани за технически изисквания, се доставят опаковани с подходяща опаковка, закрепена отвътре или отвън на самото устройство.

Опаковката съдържа:

- JONIX Cube
- Щепсел тип Schuko.
- Ръководство за експлоатация и поддръжка (с декларация за съответствие

5.2 Обработка и транспорт

За работа с устройството използвайте подходящи средства, в зависимост от теглото, както се изисква от Директива 89/391 / еес и последващи изменения.

Моля, внимавайте, докато разтоварвате и позиционирате устройствата, за да предотвратите повреда на корпуса или компонентите. избягвайте неконтролирани ротации.

5.3 Проверка при получаване

Когато получите устройството, моля, проверете всички негови части, за да се уверите, че то не е повредено по време на транспортирането.
Всяка повреда трябва да бъде докладвана на превозвача, като попълните съответния раздел на бележката за доставка и посочите вида на повредата.

всякакъв вид рекламация трябва да бъде изпратена в писмена форма в рамките на осем дни от получаването на стоките.

5.4 Съхранение

В случай на продължително съхранение, пазете устройствата далеч от прах и източници на вибрации и топлина.

Производителят се отказва от всякаква отговорност за щети поради неправилно разтоварване, за да защити устройството от елементите.

5.5 Позициониране в различна среда

Устройството JONIX Cube е лесно преносимо, благодарение на компактните си размери (вж. Глава 4 "Технически данни").

6 - ИНСТАЛИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Преди да извършите каквато и да е операция на устройствата, прочетете внимателно всички инструкции в това ръководство.

Определения:		
Потребител: Лице, организация или компания кой или коя има закупени или нает устройството и ще го използва за предназначение.	**Оператор:** Индивидуален СЗО има са били упълномощен от потребителя да управлявайте устройството.	**Специалисти:** Лица, които са завършили а специфичен курс и следователно са в състояние да разпознава опасностите произтичащи от използването на това устройство и са в състояние да ги предотвратят.

6.1 Стандарти за безопасност

Производителят не носи отговорност за неспазване на стандартите за безопасност и предотвратяване, както е описано по-долу.
Производителят също така се отказва от всякаква отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на дезинфектанти и / или изменения, извършени без предварително разрешение.

- Устройството трябва да се инсталира в строго съответствие с инструкциите, съдържащи се в това ръководство.
- Спазвайте действащото законодателство в държавата, в която е инсталирано устройството, относно използването и изхвърлянето на опаковката и продуктите, използвани за почистване и обслужване на устройството; трябва също да спазвате препоръките, дадени от производителя на такива продукти.
- **преди да включите устройството, проверете целостта на различните компоненти и електрическата мрежа, към която е свързано, като се уверите, че е снабдено с прекъсвач преди веригата, както е показано в това ръководство.**
- Никога не поставяйте предмети от какъвто и да е вид в устройството, тъй като контактът с части под напрежение или електрически клеми може да причини пожари или токов удар.
- Не обслужвайте и не почиствайте устройството, без първо да го изключите от електрическата мрежа.
- Износените или повредени части трябва да се ремонтират или заменят само от квалифициран персонал и следвайки инструкциите, дадени в това ръководство.
- Резервните части трябва да бъдат одобрени от производителя.
- В случай на извеждане от експлоатация или изхвърляне на устройството, следвайте разпоредбите за предотвратяване на замърсяването, определени от държавата, в която е инсталирано устройството.
- Не изливайте вода или каквито и да било течности върху устройството.
- Поставете устройството така, че захранващият кабел да не може да бъде стъпван.

- **Използвайте вида на захранването, показан на етикета. Ако не сте сигурни за вида на захранването, попитайте местния търговец или доставчик на електроенергия за съдействие.**
- Не докосвайте вътрешността на устройството, освен ако не е посочено друго в инструкциите, съдържащи се в това ръководство.
- Никога не насилвайте компонентите при сглобяване: въпреки че е направен с високоякостни материали, частите на устройството могат да бъдат повредени при неправилно боравене.
- Не се опитвайте да извършвате работи по поддръжката на устройството, освен когато е посочено в това ръководство. Отварянето или премахването на външния корпус може да ви изложи на опасни части под напрежение или може да включва други рискове. Всички работи по поддръжката трябва да се извършват от упълномощен персонал, освен когато е посочено в това ръководство.
- Изключете устройството от електрическата мрежа и се свържете с квалифициран персонал за помощ в един от следните случаи:
  - Устройството е влязло в контакт с вода или течности от всякакъв вид.
  - Устройството е изложено на елементите.
  - Неизправност продължава, въпреки че всички процедури за инсталиране и / или поддръжка са били извършени правилно.
- Устройството се предлага с прорези и отвори за вентилация; не блокирайте и не покривайте тези слотове.
- Уверете се, че винаги оставяте достатъчно място за адекватна вентилация отдолу и около страничните слотове на устройството.
- Поставете устройството на стабилна повърхност (избягвайте легла, дивани, одеяла, килими и така нататък).

Важно! Потребителят/операторъттрябва да вземе предвид и да отстрани всички останали видове риск, свързани със системата. например рискове, произтичащи от попадане на чужди тела в устройството или рискове поради опасни запалими или токсични газове при висока температура.

6.2 Подготоека

- Проверете дали различните компоненти на устройството са напълно непокътнати.
- Проверете дали документацията и всички аксесоари за инсталиране се съдържат в опаковката.

- Носете устройството в опаковката му възможно най-близо до мястото на инсталиране.
- Не поставяйте тежести или инструменти върху устройството или го поставяйте на нестабилна повърхност.

6.3 Избор на място за инсталация

- Не поставяйте устройството на места, където има запалими газове, киселинни, агресивни и корозивни вещества, които могат да повредят различните компоненти, които не подлежат на ремонт.
- Осигуретеминимален просвет, за да инсталирате устройството и да извършите рутинна и специална поддръжка.

6.4 Електрическа свързаност

ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ СТАРТИРАНЕТО

Уверете се, че напрежението и честотата, показани на табелата, съвпадат с тези на електрическата мрежа, към която е свързано устройството.


- Контактът, в който е включено JONIX устройството трябва да се използва само за него, не трябва да има други устройства, свързани към една и съща електропроводна линия. Забранено е използването на адаптери или разклонители.

6.5 Захранване


Устройството е напълно готово за употреба изисква само свързване към жилищен контакт, както е посочено на табелката. Преди да направите каквито и да е връзки, уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на показаното на етикета.

6.6 Употреба

Фиг. 01: Свържете устройството към електрическата мрежа, като използвате предоставения захранващ кабел.

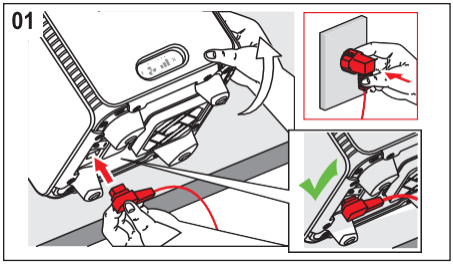

Фиг. 02: Превключвателят ON / OFFce намира в долната част на устройството (вижте глава 4). За да включите устройството, натиснете червения бутон 0 / I, превключвайки го в I; ще чуете лек съскащ звук, идващ от вътрешността на устройството и светодиодът на контролния панел ще светне, което показва, че устройството е включено.

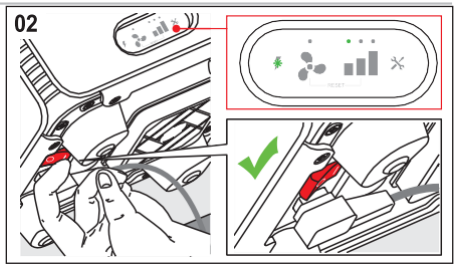

Наличието на високо напрежение вътре в устройството се показва от съответната светлина, разположена на предния панел, когато устройството е включено.




Фиксиран зелен светодиод: устройството е включено

6.7 Контролен панел

Контролният панел на устройството се състои от:

- 2 контролни клавиша.
- 6 светодиода за индикация на състоянието.

Интегрираната контролна електроника позволява работа на устройството при 3 различни нива на синхронизация.

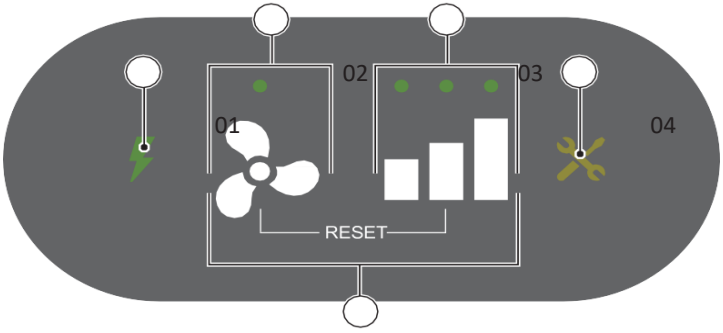

	05
01 Индикатор за	Устройството е включено Устройств
02 активиране /	Вентилаторът включен Изключен вентилатор
03 Клавиш за Забележка: работното ниво е обозначено с съответният led. За да превключите към следващия ниво, натиснете бутона .	Активиране на ниво 1 (минимум): 2 Активиране на ниво 2 (средно): 4 'On - 6' Off Разрешаване на ниво 3 (максимум): 7 'On - 3' Off
04 Предупреждение за поддръжка LED	Без предупреждение Почистването на устройството изисква предупреждение (на всеки 840 от действителната работа на задвижващите механизми) Необходимо предупреждение за смяна на йонизатор (на всеки 8740 от действителната работа на задвижващите механизми)
05 Клавиш за нулиране на предупреждение за поддръжка	Да сенулирайте, запазете ключовете и натиснат за 5 ": всички светодиоди ще изгаснат и таймерът ще бъде нулиран. Когато двата клавиша бъдат освободени, стандартната работа се възобновява.


Работното ниво може да бъде избрано, за да отговаря на следните изисквания:

- Количеството замърсители или миризми, присъстващи или произведени в помещението;
- Ако готвенето е в ход;
- Ако някой пуши;
- В случай на миризми;
- Ако има повече хора от обикновено;
- Да се бързо разсейва всяка неприятна миризма;
- В зависимост от размера на помещението: таблицата по-долу показва препоръчителните работни нива:

подова площ (m^2) за помещения с височина до 2,7 м	НИВО	Времени настройки за бързо отстраняване на миризми и замърсители
> 10	1	Задайте ниво 3 за 10 '
11 ÷ 20	1	Задайте ниво 3 за 20 '
21 ÷ 30	2	Задайте ниво 3 за 30 '
31 ÷ 40	2	Задайте ниво 3 за 40 '
41 ÷ 50	2	Задайте ниво 3 за 60 '
51 ÷ 60	3	Задайте ниво 3
61 ÷ 70	3	Задайте ниво 3
71 ÷ 80	3	Задайте ниво 3

Вентилаторът може да бъде деактивиран с помощта на специалния бутон : това ще намали шума, без това да повлияе на работата.

Вентилацията подобрява движението на въздуха в стаите: това максимизира полезните ефекти на устройството.

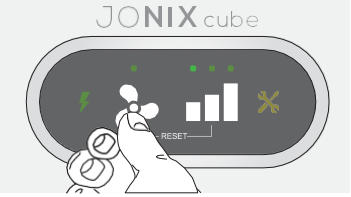

7 - Поддръжка

7.1 ПРЕДОСТАВЯНЕ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДДРЪЖКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА УСТОЙСТВОТО ТО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

- Лицето, отговорно за поддръжката на потребителя е да извърши всички операции по поддръжката на изброеното по-долу устройство.
- Ако имате неизправност, изключете устройството от електрическата мрежа и се свържете с квалифициран персонал (търговец на дребно, производителя).

Честотата на операциите, които трябва да се извършат, за да се осигури правилна поддръжка на хигиенизиращите устройства, зависи главно от качеството на обработения въздух. Неизвършването на адекватна и систематична поддръжка с течение на времето може да доведе до структурно и функционално влошаване на устройството и неговите характеристики.

7.2 Превантивна поддръжка

Устройството за JONIX cube изисква малко поддръжка, състоящо се в периодично и редовно почистване на йонизиращите генератори и мрежести филтър за защита на вентилатора.
Устройството сигнализира за необходимостта от поддръжка на генераторите чрез индикаторната лампа, показана на дисплея, на всеки 900 часа работа.
Въпреки това, когато работи в силно замърсена среда, електрониката на устройството може да се намеси, дори ако това време все още не е изтекло.


почиствайте йонизиращите генератори, когато съответният светодиод започне да мига.




Мигащ светодиод: изисква се поддръжка

7.2.1 Почистване на йонизиращите генератори


Фиг. 03: Изключете йонизатора, като превключите бутона за включване / изключване на о.

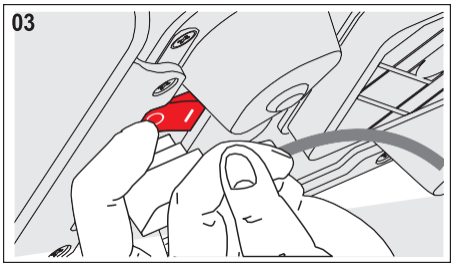

Фиг. 04: Поставете устройството на равна повърхност. Извадете щепсела, свързан към електрическата мрежа.

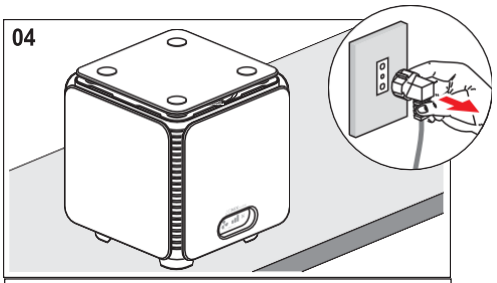


Фиг. 05: Отстранете капака, като го издърпате нагоре.

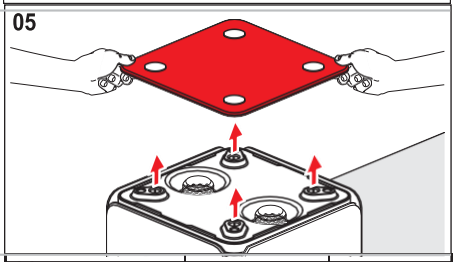


Фиг. 06: Развийте внимателно йонизиращите генератори, като въздействате върху стъклената повърхност, до която можете да стигнете ръчно през специалните прорези. Отстранете окото около тръбата.

Ако това е твърде трудно, обърнете окото леко около стъклото.

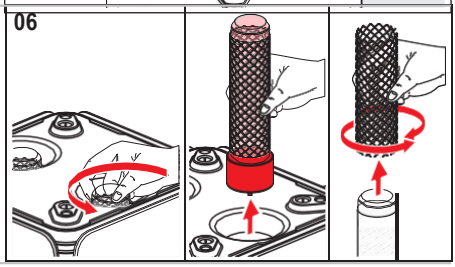


Фиг. 07: Почистете стъклото с влажна кърпа.

Не използвайте течни почистващи препарати или спрейове, сапун или други подобни.

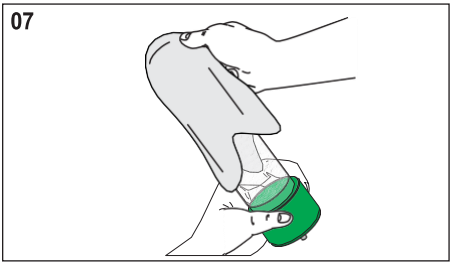


Проверете дали йонизиращият генератор е в добри условия: не трябва да има пукнатини или други повреди; в противен случай той трябва да бъде заменен.
Веднага щом забележите белезникав слой върху перфорираната метална плоча вътре в стъклото, това означава, че йонизиращият генератор се нуждае от подмяна.
Йонизиращите генератори обикновено трябва да се сменят в рамките на 18 месеца след употреба.

Фиг. 08: Измийте мрежата под течаща гореща вода и я подсушете старателно с кърпа.**внимание: уверете се, че мрежата е идеално суха, преди да я поставите обратно!**

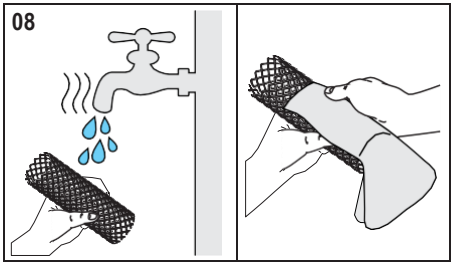


Производителят не носи отговорност за каквито и да е повреди на устройството, причинени от наличието на влажност или вода върху външната мрежа.

Фиг. 09: Поставете външната метална мрежа обратно върху стъклената тръба, така че да покрива напълно вътрешната плоча.

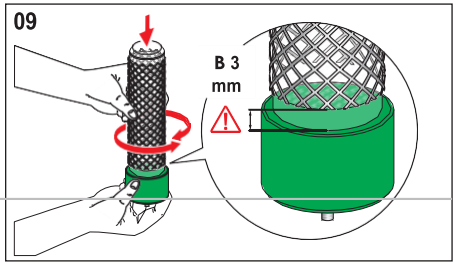


Във всеки случай осигурете минимално разстояние най-малко 3 mm от основата на генератора.

Фиг. 10: Завийте йонизиращите генератори обратно на мястото си, като въздействате отново върху стъклената повърхност, до която можете да стигнете ръчно през специалните прорези.

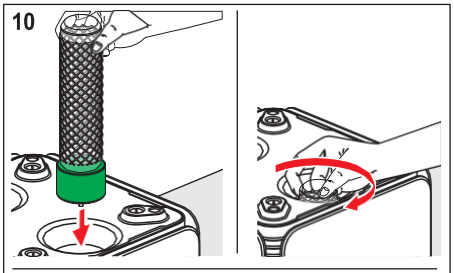


УКАЗАНИЕ: не затягайте прекалено винта, след като стигнете до крайния му ограничител.


проверете дали заземителната пружина е в контакт с външната мрежа, след като йонизиращите тръби са отново завити на място. в противен случай се свържете с производителя.

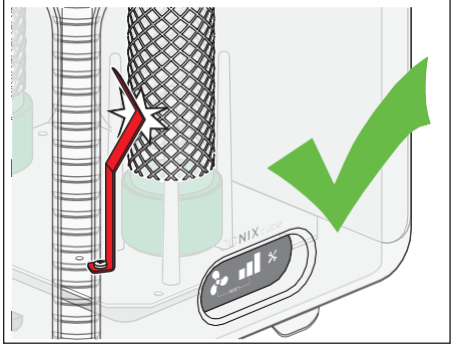


Фиг. 11: Поставете обратно капака на устройството, като го натискате, докато частите се фиксират на място.

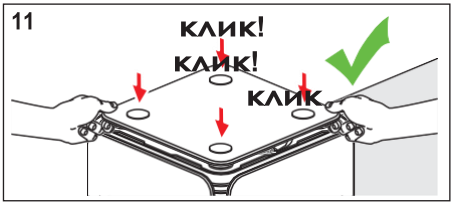

Фиг. 12: Свържете отново щепсела. Включете йонизиращото устройство, като превключите

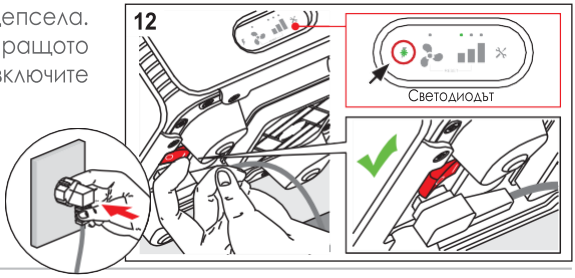

Фиг. 13: За да нулирате, задръжте клавишите и натиснат за 5 ", докато светодиодът за поддръжка светне изгаси.
Проверете дали устройството работи, трябва да чуете лек съскащ звук.

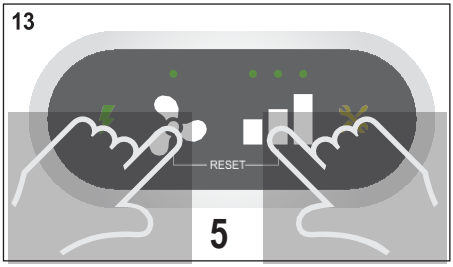


Непочистването на йонизиращите генератори, когато е указано от устройството, води до спад в производителността на системата.


7.2.2 Почистване на филтъра

Почиствайте филтъра в долната част на устройството по време на всяка операция по поддръжка на генератора. Предлагаме обаче периодично да проверяваме състоянието на филтъра и бързо да отстраняваме всички остатъци от прах и други остатъци, които могат да блокират въздушния поток.


Фиг. 14: Отстранете капака на филтъра, като натиснете страните и дръпнете към себе си.

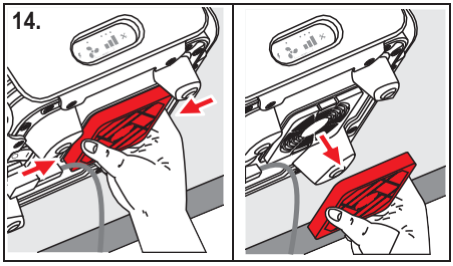


Фиг. 15: Измийте мрежестия филтър под течаща вода и го изсушете с кърпа.

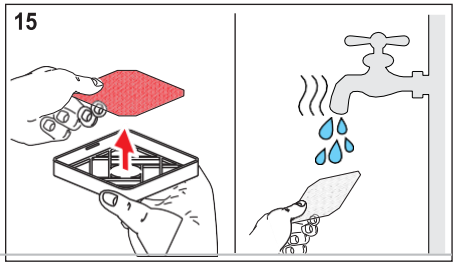

Фиг. 16: Използвайки влажна кърпа, избършете пластмасовия капак на филтъра и предпазната решетка за пръсти, монтирани в долната част на устройството.

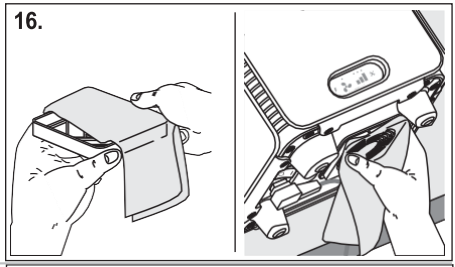

Фиг. 17: Поставете филтъра обратно.
Сглобете отново капака на филтъра със скобата. Натиснете го върху дъното на устройството, докато частите се фиксират на място.

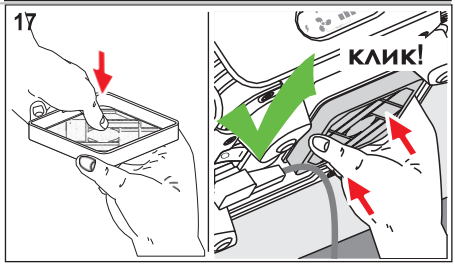

7.2.3 Външно почистване на оборудването

Почистете външната страна на устройството с влажна кърпа.

Не използвайте течни почистващи препарати или спрейове, сапун или други подобни.

7.3 СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА

Единствената част, която подлежи на износване, са йонизиращите генератори, чиито характеристики намаляват с времето. Компонентите трябва да бъдат заменени, когато се появят признаци на износване, натрупване на оксид върху вътрешната мрежа на йонизиращия генератор, който ще го направи бял
Устройството JONIX cube е проектирано да показва чрез специален светодиод необходимостта от подмяна на йонизиращите генератори приблизително на всеки 9000 часа работа.

Сменете кондензаторите веднага щом съответният светодиод остане включен постоянно.




Фиксиран светодиод: изисква се подмяна

7.3.1 Подмяна на йонизиращите генератори


Фиг. 18: Изключете йонизиращото устройство, като превключите бутона




Фиг. 19: Поставете устройството на равна повърхност. Извадете

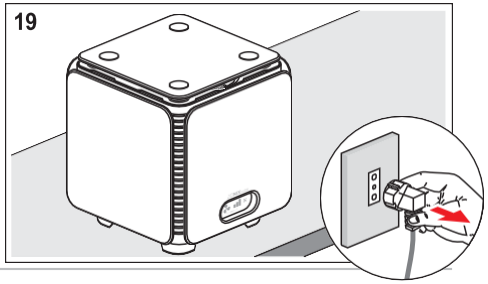

Фиг. 20: Отстранете капака, като го издърпате нагоре.

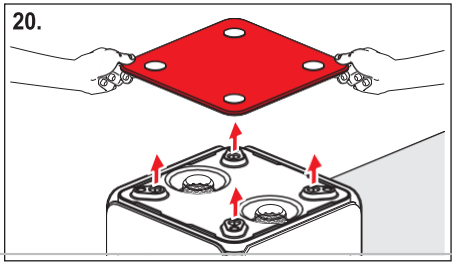


Фиг. 21: Внимателно развийте йонизиращите генератори, стигнете ръчно през специалните прорези.

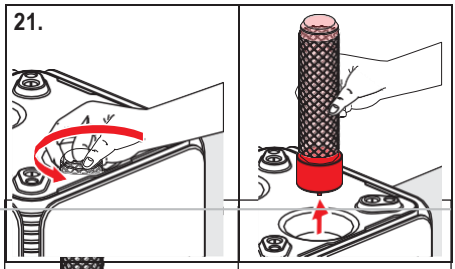


Фиг. 22: Завийте новите йонизиращи генератори на място, да стигнете ръчно през специалните прорези.

УКАЗАНИЕ: не затягайте прекалено винта, след като стигнете до крайния му ограничител.

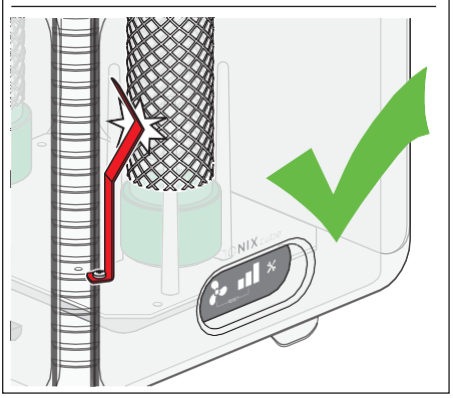


проверете дали заземителната пружина е в контакт с външната мрежа, след като йонизиращите генератори са отново завити на място. в противен случай се свържете с производителя.

Фиг. 23: Поставете обратно капака на устройството, като го натискате, докато частите се свържат помежду си.

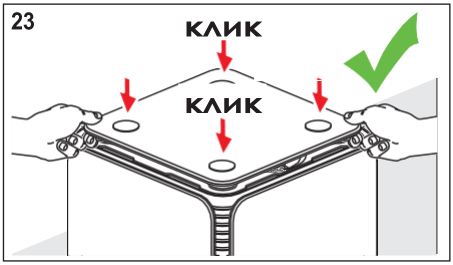


Фиг. 24: Почистете външната страна на устройството с влажна кърпа.

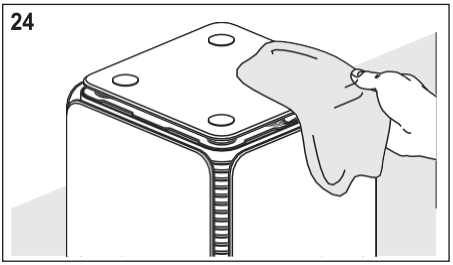


Не използвайте течни почистващи препарати или спрейове, сапун или други подобни.

Фиг. 25: Свържете отново щепсела. Включете йонизиращото устройство, като превключите

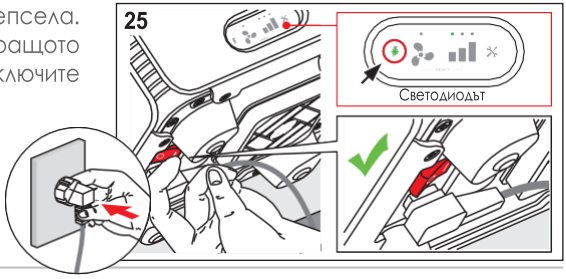

Фиг. 26: За да нулирате, задръжте и натиснат за 5 ", докато светодиодът за поддръжка не изгасне.
Проверете дали устройството работи, трябва да чуете лек съскащ звук.

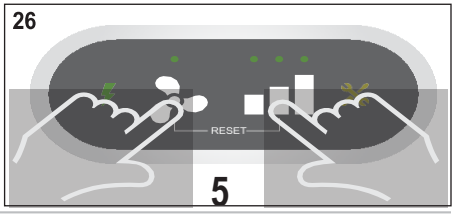

неуспехът на подмяна на йонизиращите генератори, когато е посочен от устройството, води до спад в производителността на системата.

В случай, че неизправността на устройството продължава, изключете го от електрическата мрежа и се свържете с квалифициран персонал.

8 – ОПЕРАТИВНА ПРОВЕРКА И ПРОБЛЕМИ

Този раздел обобщава най-често срещаните проблеми, които могат да възникнат при използване на уреда. Преди да се свържете с обслужване на клиенти, извършете проверките, изброени по-долу.

ПРОБЛЕМ	Възможна причина	Решение
Зеленият светодиод, показващ работата на устройството, е изключен.	Устройството не се захранва.	Проверете дали превключвателят е в положение „I“.
		Проверете дали щепселът е свързан към електрическата мрежа.
		Проверете дали щепселът е свързан към контакта на устройството.
		Проверете дали електрическият контакт, към който е свързано устройството, работи.
		Проверете дали капакът е поставен правилно и фиксиран на място.
		Уверете се, че предпазителите до контакта на съответната врата не са изгорени. Ако е необходимо, свържете се с местния търговец.
Вътре в устройството не се чува шум, а жълтият светодиод, който показва, че е необходима поддръжка, мига.	Йонизиращ генераторите и мрежовият филтър на вентилатора се нуждаят от почистване.	Следвайте инструкциите в раздел “7.2 - Рутинна поддръжка”.
Вътре в устройството не се чува шум, а жълтият светодиод, който показва, че е необходима поддръжка, е включен и постоянен.	Йонизиращите генератори се нуждаят от подмяна.	Следвайте инструкциите в раздел “7.3 - Извънредна поддръжка”.
Вътре в устройството не се чува шум, а жълтият светодиод, който показва, че е необходима поддръжка, е изключен.	Йонизиращите генератори са дефектни.	Следвайте инструкциите в раздел “7.3 - Извънредна поддръжка”.

В случай, че имате неизправност, различна от описаната по-горе, свържете се с квалифициран персонал (търговец на дребно, производител).

Изключете устройството от електрическата мрежа и се свържете с квалифициран персонал за помощ, дори в случай на един или няколко от случаите по-долу:

- Захранващият кабел е повреден или износен.
- Щепселът е повреден или износен.
- Вода или течност е излята върху устройството.
- В случай, че има неизправност, въпреки че всички инсталационни процедури са изпълнени правилно.

9 - Изхвърляне

Когато устройства JONIX cube вече не се използват, те трябва да се изхвърлят в съответствие с действащите разпоредби в държавата на монтаж. Уредът се състои от следните материали:

- Неръждаема стомана.
- Алуминий.
- Стъкло.
- Найлон.
- Пластмасов.
- Хартия и картон.
- Дърво.



ОТХВЪРЛЕНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ЕКИПИРОВАНИЯ

Този продукт попада в приложното поле на Директива 2012/19 / ЕС относно управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Оборудването не трябва да се изхвърля с битови отпадъци, тъй като е направено от различни материали, които могат да бъдат рециклирани в специални съоръжения. Моля, попитайте вашите общински власти за местоположението на екологичните обекти за управление на отпадъци, където отпадъците могат да бъдат получени за обезвреждане и последващото им рециклиране, както се препоръчва. Освен това, имайте предвид, че когато се закупи еквивалентен уред, се очаква продавачът да събере безплатно стария продукт, който трябва да бъде изхвърлен. Продуктът не е потенциално опасен за човешкото здраве и околната среда, тъй като не съдържа никакви вредни вещества съгласно Директива 2011/65 / ЕС (RoHS),

Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате оборудването за първи път. Силно се препоръчва да не използвате продукта за цели, различни от целите, за които е проектиран, за да се предотврати риск от токов удар, ако продуктът се използва неправилно.

бележки

....

....

....

....

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. С този документ производителят удостоверява, че продуктът е построен правилно, използвани са висококачествени материали и са извършени всички проверки, необходими за спазване на директивите на Европейската общност. Продуктът е обект на гаранция с продължителност 24 месеца от датата на доставка на Потребителя. Доставката трябва да бъде доказана с документа за покупка и копието на попълнения идентификационен формуляр. Тези документи трябва да бъдат изпратени до центъра за следпродажбено обслужване с оборудването. Лицата, които желаят да се възползват от гаранцията, трябва да информират за неизправността в рамките на 8 дни от откриването ѝ за последиците и целта на чл. 1495 от Гражданския кодекс. Гаранцията е ограничена до подмяна или ремонт на отделни компоненти или детайли с производствени дефекти и не покрива разходи, свързани с трансфер на технически персонал, транспорт, опаковки и др. Повреди, неизправности или повреди, произтичащи от лоша поддръжка, неправилно захранване, небрежност, неопитност и други причини, които не могат да бъдат приписани на производителя, и части, подлежащи на нормално износване, не се покриват от гаранцията. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неизпълнение на рутинна поддръжка поради небрежност на клиента. Тази гаранция не предвижда възстановяване на преки или косвени щети от какъвто и да е вид, причинени на лица или предмети поради неефективност на оборудването. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неизпълнение на рутинна поддръжка поради небрежност на клиента. Тази гаранция не предвижда възстановяване на преки или косвени щети от какъвто и да е вид, причинени на лица или предмети поради неефективност на оборудването. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неизпълнение на рутинна поддръжка поради небрежност на клиента. Тази гаранция не предвижда възстановяване на преки или косвени щети от какъвто и да е вид, причинени на лица или предмети поради неефективност на оборудването.
2. Гаранцията автоматично се счита за нищожна, когато оборудването е поправено, модифицирано или подправено от купувача или неоторизирани трети страни. Отговорността за щети, причинени от дефектни продукти, изтича след 10 години от датата, в която производителят пуска продуктите на пазара, след това време тя става отговорност на потребителя, както е предвидено в Директива 85/374 / ЕИО.
3. Да сепри извършване на работа с гаранция, купувачът трябва да се свърже само с дилъра, упълномощените от производителя центрове за следпродажбено обслужване или със самия производител. Гаранцията дава право на безплатна подмяна на дефектни части. Това обаче не дава право за подмяна на цялото оборудване.
4. В случай на спорове относно прилагането на гаранцията, качеството или условията на доставеното оборудване, купувачът не може да спре или забави общото плащане или плащането на вноските.
5. Купувачът не може да поиска възстановяване на разходите за загуба на продукция.
6. Гаранцията е невалидна, ако:
   a. Оборудването е повредено от падане, излагане на огън, разляти течности, изсветляване, природни бедствия или, обаче, причини, които не могат да бъдат приписани на производствени дефекти.
   b. Неправилна инсталация.
   c. Не са инсталирани неправилни мрежови връзки (неправилно номинално напрежение на захранването) или подходящи защитни устройства.
   d. Серийният номер е премахнат, отменен или променен.
7. Компонентите, които трябва да бъдат заменени в гаранция, трябва да бъдат върнати на JONIXSr, Ікойто след това ще изпрати подходящите резервни части. Всички променени части, които не се връщат, ще бъдат таксувани.
8. Производителят не трябва да доставя резервно оборудване по време на периода на ремонт.
9. За данъчни цели резервните части ще се предоставят само с гаранция, когато се спазват съответните ограничения, посочени в условията на гаранцията.
10. За всяка друга евентуалност, която не е предвидена в настоящия гаранционен сертификат и разпоредбите, консултирайте се с италианския Граждански кодекс.
11. Фактурите за труд, пътуване и повикване трябва да бъдат платени при получаването им.
12. Производителят и търговецът ще спазват всички действащи закони за обработка на данни, включително тези, свързани с мерките за безопасност и в съответствие със спецификациите, дадени в информационния лист за обработка на данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

OJONIX SRL

Viale Spagna, 31/33 - 35020 Tribano (PD) НАУЧЕН САЙТ Via
Tegulaia 10 / b - 56121 Пиза
ОПЕРАТИВЕН САЙТ Via Romagnoli, 12 / A - 40010 Bentivoglio (BO)

декларира това
следните продукти

ОПИСАНИЕ	***Устройства за активна санитария и пречистване на въздуха***	
МОДЕЛИ	• **Cube** o **Mate-mini Mate** o **Steel**	*Изберете модела, за който се отнася декларацията*
ВИД ПРОДУКТ	JONIX cube o JONIX mate o JONIX mini mate o JONIX steel	*Изберете модела, за който се отнася декларацията*
код на продукта	**xxx**	
сериен n °	**xxx**	

/ ИЗПЪЛНЯВА

към изискванията на Директива за машините 2006/42 / ЕС

референтен стандарт
EN 12100: 2010
EN 60204-1: 2016

ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ ДИРЕКТИВИ
2011/65 / EU ROHS Директива 2014/30 /
EU EMC Директива (ex 2004/108 / EC)
Директива 2014/35 / ЕС за LVD (бивша 2006/95 / ЕО)

референтен стандарт
EN 60335-2-65: 2003 / A11: 2012
Домакински и подобни електрически уреди. Безопасност. Специални изисквания към уредите за пречистване на въздуха

Тази декларация за съответствие се издава под пълната отговорност на производителя

Управител Мауро Мантован

функция *подпис*

ia Tegulaia 10/b 56121
Pisa - Italy
tel +39 050 985165

via Romagnoli 12/a
40010 Bentivoglio (BO) -
Italy